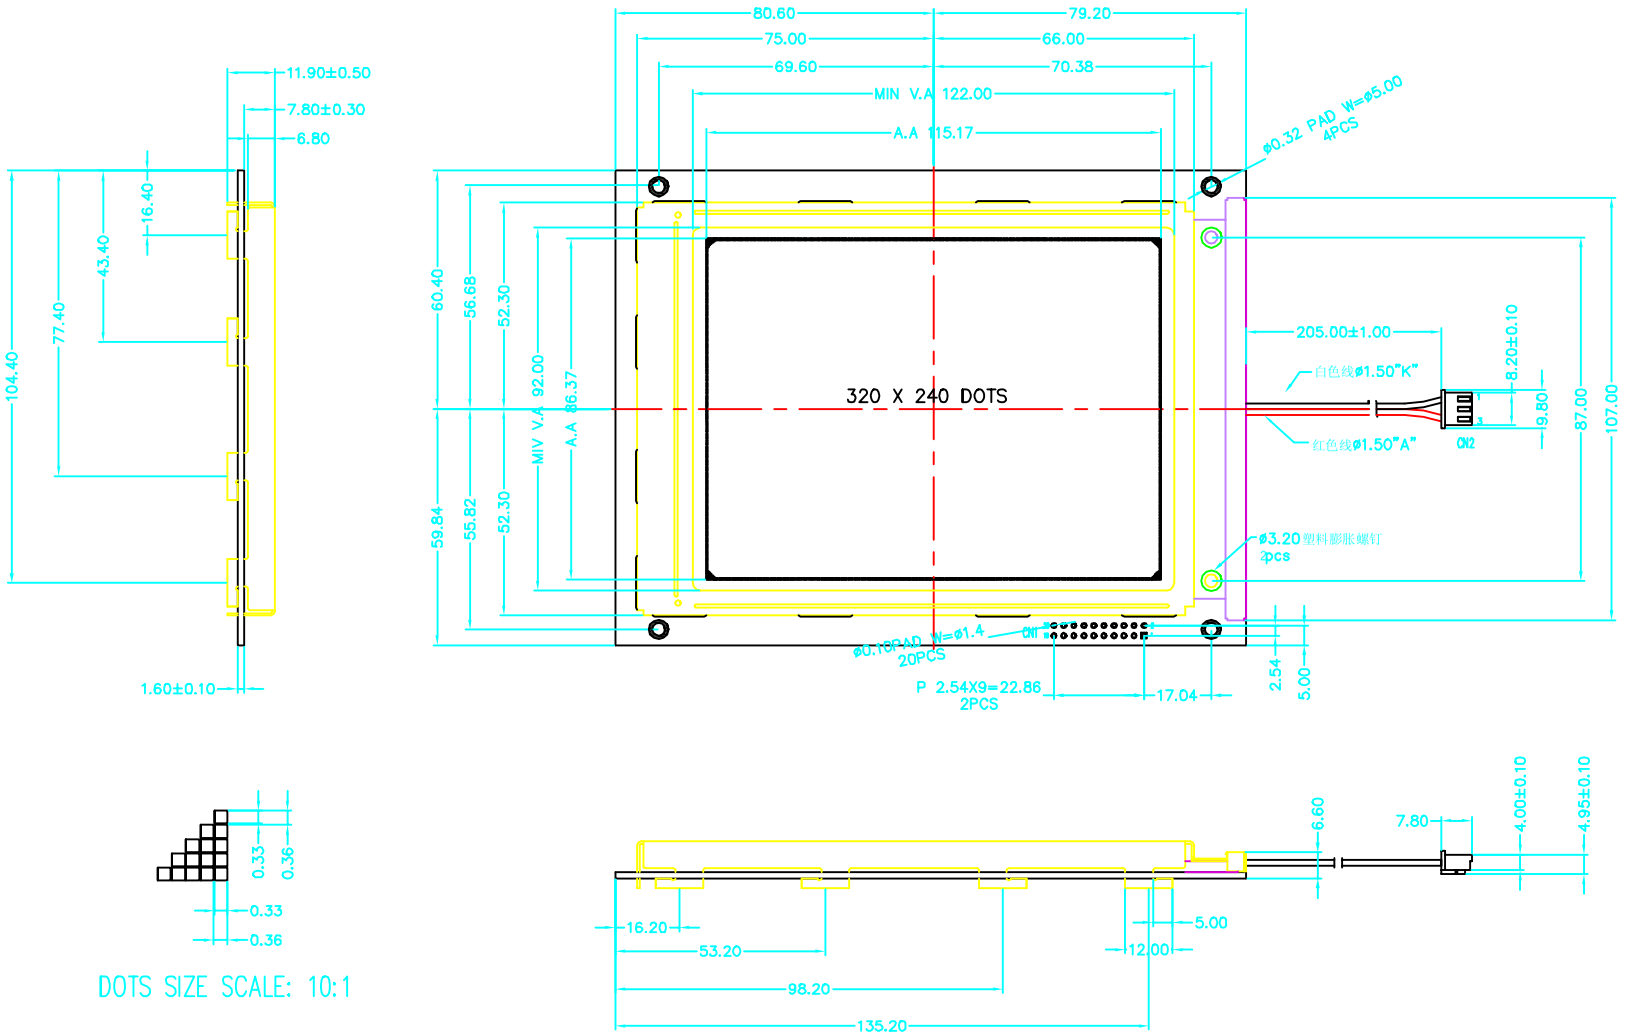


## CN2

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| K (0) | NC | A (3.0V) |

## CN1

| PIN | SYMBOL |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDD |
| 3 | V0 |
| 4 | /RD |
| 5 | /WR |
| 6 | A0 |
| 7 | D0 |
| 8 | D1 |
| 9 | D2 |
| 10 | D3 |
| 11 | D4 |
| 12 | D5 |
| 13 | D6 |
| 14 | D7 |
| 15 | /CS |
| 16 | /RET |
| 17 | VEE |
| 18 | NC |
| 19 | NC |
| 20 | NC |

NOTES:

| | |
|---|---|
| 1. DISPLAY TYPE: | STN/BLUE |
| 2. VDD: | 3.3V |
| 3. DRIVE METHOD: | 1/240 DUTY, 1/17 BIAS |
| 4. VIEWING DIRECTION: | 6 O'CLOCK |
| 5. POLARIZER MODE: | TRANSMISSIVE/NEGATIVE |
| 6. OPERATING TEMP: | 0°C~50°C |
| 7. STORAGE TEMP: | -10°C~60°C |
| 8. CONNECTOR: | |
| 9. DRIVE IC: | S1D13700 |
| 10. BACKLIGHT: | LED(WHITE 3.0V) |
| 11. UNMARKED TOLERANCES: | ±0.30mm |
| 12. RoHS REQUEST | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL TOL 0.15 / ALL UNITS: mm | DATE | MODEL NUMBER : | | SHEET: 1 OF 1 |
| DWN: Liangning | 2006/07/17 | WFG320240G | | DATE: 2006/07/17 |
| CHK: | | | | |
| APP: | | DO NOT SCALE THIS DRAWING. | PROJECTION | |